

Eignet sich nicht für Schnellverkehr (max. 35 km/h)


Ne convient pas au trafic rapide (max. 35 km/h)

Non consigliato per traffico veloce (mass. 35 km/h)

Radlast 100 kN

Charge 100 kN

Portata 100 kN

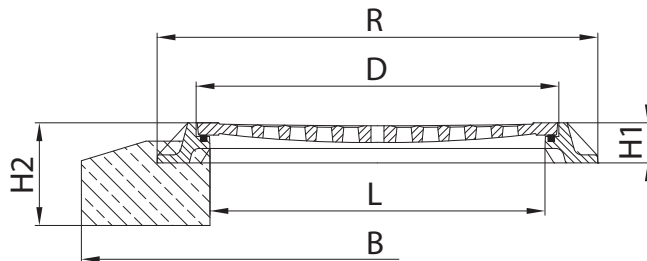

Option: Mit Betonsockel


Option: Avec socle en béton

Opzione: Con zoccolo in cemento

Auf Zementrohr

Sur tuyau en ciment

In opera su tubo in cemento

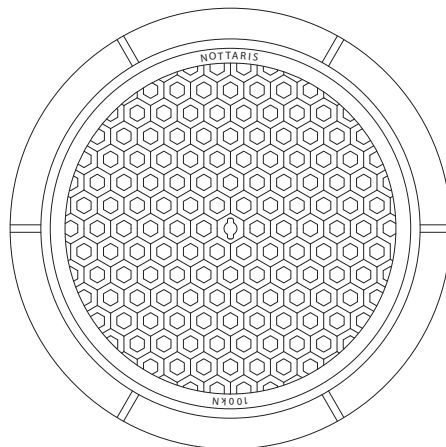

Mit Schlüsselloch

Avec trou à clé

Con foro centrale

Mit dämpfender Einlage

Avec garniture amortissante

Con guarnizione ammortizzante

Nr.	∅	R	L	D	B	H1	H2	kg
60	600	760	564	610		75		75
60-101	600	760	564	610	1050	75	200	254