

Klasse D 400
 Norm EN 124
 VSS 640 336a

Fig. 34-1







Fig. 34-2

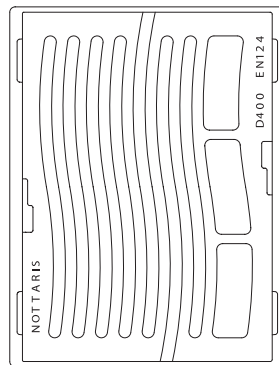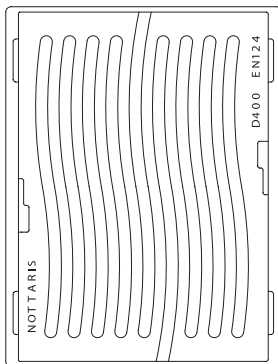

Selbstblockierend
 Autobloquante
 Autobloccante

Mit dämpfender Einlage
 Avec garniture amortissante
 Con guarnizione ammortizzante

Nr.	R1 × R2	L1 × L2	D1 × D2	H	cm ²	kg
1	400 × 550	370 × 450	370 × 520	100	808	57
2	400 × 550	370 × 450	370 × 520	100	885	55

Mit Betonsockel • Avec socle en béton •

Con zoccolo in cemento

S. 158–163

Fig. 34-2 BE ohne 2 Zwischenstege in breitem Schlitz (Radlast 100 kN)

(cm² = Schlitzöffnung total • Section libre total •

Apertura fessure complessiva)