
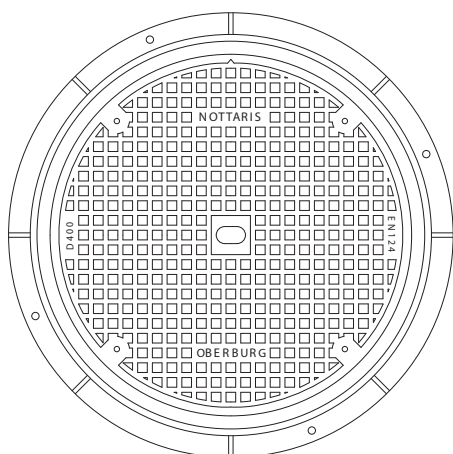


Stufenlos neigungs- und höhenverstellbar  
Hauteur et inclinaison réglables progressivement  
Inclinazione e altezza regolabili progressivamente

Klasse D 400  
Norm EN 124

System NOTTARIS

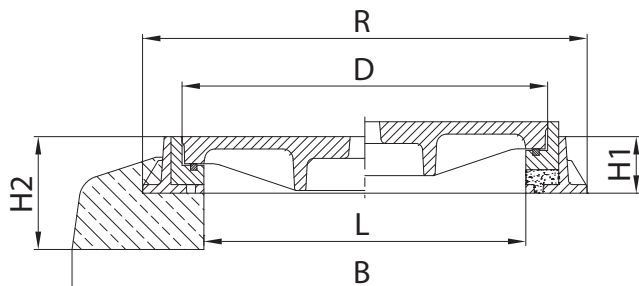

Mit Drehsicherung

Avec antirotation

Con antirotazione

Option: Mit Betonsockel

Option: Avec socle en béton

Opzione: Con zoccolo in cemento

Mit dämpfender Einlage

Avec garniture amortissante

Con guarnizione ammortizzante

Nr.	R	L	D	B	H1	H2	kg
60-00	830	600	670		105		175
60-10	830	600	670	1050	105	200	360

Einbau, Unterhalt • Pose, entretien • Posa, manutenzione

S. 190