


Typ 102

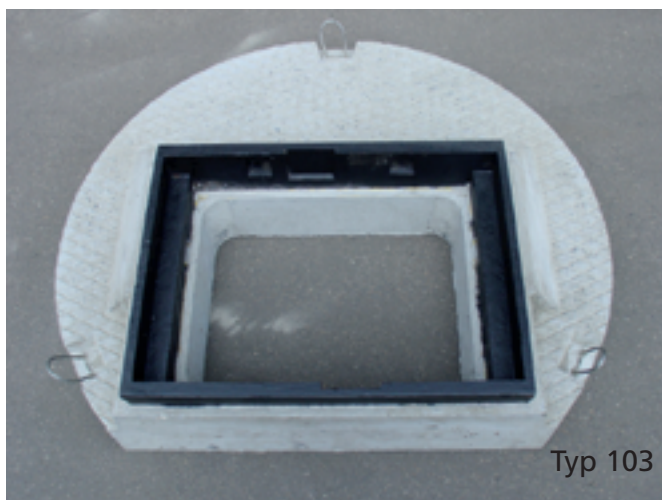

Typ 103

Höhenverstellbare Strassenroste •
Grilles réglables en hauteur •
Griglie regolabili in altezza

Fig. 205-102 S. 158 **D 400**




Fig. 205-103 S. 159 **D 400**




Fig. 210-102 S. 160 **D 400**




Fig. 210-103 S. 161 **D 400**




Fig. 215-102 S. 162 **100 kN**




Fig. 215-103 S. 163 **100 kN**




Fig. 220-102 S. 164 **C 250**





Fig. 220-103 S. 165 **C 250**



Höhenverstellbare Strassenroste •
Grilles réglables en hauteur • Griglie regolabili in altezza

Fig. 280 S. 166 100 kN















Fig. 280V S. 167 100 kN



Stufenlos höhenverstellbar
 Hauteur réglable progressivement
 Altezza regolabile progressivamente

System focus


	 	 	 
	eben	eben	geneigt
 D400 Schlitzöffnung total ca. 808 cm ² Schluckvermögen ca. 1800 l/min.	205-102-eben	205-102, Ø1050-eben	205-103
 D400 Schlitzöffnung total ca. 885 cm ² Schluckvermögen ca. 1900 l/min.	210-102-eben	210-102, Ø1050-eben	210-103
 100 kN Schlitzöffnung total ca. 900 cm ² Schluckvermögen ca. 1950 l/min.	215-102-eben	215-102, Ø1050-eben	215-103
 C250 Schlitzöffnung total ca. 775 cm ² Schluckvermögen ca. 1800 l/min.	220-102-eben	220-102, Ø1050-eben	220-103

Figur Nr.
 Figur n°
 Figura no


eben	eben	eben	eben
205-103-eben	205-103, Ø1050-eben	205-104- eben	205-105- eben
210-103-eben	210-103, Ø1050-eben	210-104- eben	210-105- eben
215-103-eben	215-103, Ø1050-eben	215-104- eben	215-105- eben
220-103-eben	220-103, Ø1050-eben	220-104- eben	220-105- eben

Stufenlos höhenverstellbar
 Hauteur réglables progressivement
 Altezza regolabili progressivamente

Klasse D 400
 Norm EN 124
 VSS 640 336 a



System focus



Mit Betonsockel zentrisch
 Avec socle en béton centré
 Con zoccolo in cemento centrico

Selbstblockierend
 Autobloquante
 Autobloccante

Mit dämpfender Einlage
 Avec garniture amortissante
 Con guarnizione ammortizzante

$R1 \times R2$	$L1 \times L2$	$D1 \times D2$	H1	H2	H3	cm ²	kg
Nr. 205-102, eben							
400 × 550	370 × 450	370 × 520	100	200	200	808	195

Varianten (Übersicht • Répertoire • Vista generale S. 156):

Nr. 205-102, Ø 1050, eben (BS Ø 1050)

400 × 550	370 × 450	370 × 520	100	200	200	808	300
-----------	-----------	-----------	-----	-----	-----	-----	-----

Nr. 205-105, eben (BS 720 × 625)

400 × 550	370 × 450	370 × 520	100	200	200	808	149
-----------	-----------	-----------	-----	-----	-----	-----	-----

(cm² = Schlitzöffnung total • Section libre total •


Apertura fessure complessiva)

Einbau, Unterhalt • Pose, entretien • Posa, manutenzione


S. 190

Stufenlos höhenverstellbar
Hauteur réglables progressivement
Altezza regolabili progressivamente

Klasse D 400
Norm EN 124
VSS 640 336 a



System focus



Mit Betonsockel exzentrisch
Avec socle en béton excentré
Con zoccolo in cemento eccentrico

Selbstblockierend
Autobloquante
Autobloccante

Mit dämpfender Einlage
Avec garniture amortissante
Con guarnizione ammortizzante

$R1 \times R2$	$L1 \times L2$	$D1 \times D2$	H1	H2	H3	cm ²	kg
Nr. 205-103							
400 × 550	370 × 450	370 × 520	100	210	200	808	177

Varianten (Übersicht • Répertoire • Vista generale S. 156):

Nr. 205-103, eben

400 × 550	370 × 450	370 × 520	100	200	200	808	177
-----------	-----------	-----------	-----	-----	-----	-----	-----

Nr. 205-103, ∅ 1050, eben (BS 1050 × 900)

400 × 550	370 × 450	370 × 520	100	200	200	808	269
-----------	-----------	-----------	-----	-----	-----	-----	-----

Nr. 205-104, eben (BS 720 × 520)

400 × 550	370 × 450	370 × 520	100	200	200	808	132
-----------	-----------	-----------	-----	-----	-----	-----	-----

(cm² = Schlitzöffnung total • Section libre total •


Apertura fessure complessiva)

Einbau, Unterhalt • Pose, entretien • Posa, manutenzione


S. 190

Stufenlos höhenverstellbar
 Hauteur réglables progressivement
 Altezza regolabili progressivamente

Klasse D 400
 Norm EN 124
 VSS 640 336 a



System focus



Mit Betonsockel zentrisch
 Avec socle en béton centré
 Con zoccolo in cemento centrico

Selbstblockierend
 Autobloquante
 Autobloccante

Mit dämpfender Einlage
 Avec garniture amortissante
 Con guarnizione ammortizzante

$R1 \times R2$	$L1 \times L2$	$D1 \times D2$	H1	H2	H3	cm ²	kg
Nr. 210-102, eben							
400 × 550	370 × 450	370 × 520	100	200	200	885	193

Varianten (Übersicht • Répertoire • Vista generale S. 156):

Nr. 210-102, Ø 1050, eben (BS Ø 1050)							
400 × 550	370 × 450	370 × 520	100	200	200	885	298
Nr. 205-105, eben (BS 720 × 625)							
400 × 550	370 × 450	370 × 520	100	200	200	885	147


(cm² = Schlitzöffnung total • Section libre total •

Apertura fessure complessiva)


Einbau, Unterhalt • Pose, entretien • Posa, manutenzione S. 190

Stufenlos höhenverstellbar
 Hauteur réglables progressivement
 Altezza regolabili progressivamente

Klasse D 400
 Norm EN 124
 VSS 640 336 a



System focus



Mit Betonsockel exzentrisch
 Avec socle en béton excentré
 Con zoccolo in cemento eccentrico

Selbstblockierend
 Autobloquante
 Autobloccante

Mit dämpfender Einlage
 Avec garniture amortissante
 Con guarnizione ammortizzante

$R1 \times R2$	$L1 \times L2$	$D1 \times D2$	H1	H2	H3	cm ²	kg
Nr. 210-103							
400 × 550	370 × 450	370 × 520	100	210	200	885	175

Varianten (Übersicht • Répertoire • Vista generale S. 156):

Nr. 210-103, eben

400 × 550	370 × 450	370 × 520	100	200	200	885	175
-----------	-----------	-----------	-----	-----	-----	-----	-----

Nr. 210-103, ∅ 1050, eben (BS 1050 × 900)

400 × 550	370 × 450	370 × 520	100	200	200	885	267
-----------	-----------	-----------	-----	-----	-----	-----	-----

Nr. 210-104, eben (BS 720 × 520)

400 × 550	370 × 450	370 × 520	100	200	200	885	130
-----------	-----------	-----------	-----	-----	-----	-----	-----

(cm² = Schlitzöffnung total • Section libre total •


Apertura fessure complessiva)

Einbau, Unterhalt • Pose, entretien • Posa, manutenzione


S. 190

Stufenlos höhenverstellbar
 Hauteur réglables progressivement
 Altezza regolabili progressivamente

Radlast 100 kN
 Charge 100 kN
 Portata 100 kN



System focus



Mit Betonsockel zentrisch
 Avec socle en béton centré
 Con zoccolo in cemento centrico

Selbstblockierend
 Autobloquante
 Autobloccante

Mit dämpfender Einlage
 Avec garniture amortissante
 Con guarnizione ammortizzante

$R1 \times R2$	$L1 \times L2$	$D1 \times D2$	H1	H2	H3	cm ²	kg
Nr. 215-102, eben							
400 × 550	370 × 450	370 × 520	100	200	200	902	193

Varianten (Übersicht • Répertoire • Vista generale S. 156):

Nr. 215-102, Ø 1050, eben (BS Ø 1050)							
400 × 550	370 × 450	370 × 520	100	200	200	902	298
Nr. 215-105, eben (BS 720 × 625)							
400 × 550	370 × 450	370 × 520	100	200	200	902	147


(cm² = Schlitzöffnung total • Section libre total •

Apertura fessure complessiva)


Einbau, Unterhalt • Pose, entretien • Posa, manutenzione S. 190

Stufenlos höhenverstellbar
 Hauteur réglables progressivement
 Altezza regolabili progressivamente

Radlast 100 kN
 Charge 100 kN
 Portata 100 kN



System focus



Mit Betonsockel exzentrisch
 Avec socle en béton excentré
 Con zoccolo in cemento eccentrico

Selbstblockierend
 Autobloquante
 Autobloccante

Mit dämpfender Einlage
 Avec garniture amortissante
 Con guarnizione ammortizzante

$R1 \times R2$	$L1 \times L2$	$D1 \times D2$	H1	H2	H3	cm ²	kg
Nr. 215-103							
400 × 550	370 × 450	370 × 520	100	210	200	902	175

Varianten (Übersicht • Répertoire • Vista generale S. 156):

Nr. 215-103, eben							
400 × 550	370 × 450	370 × 520	100	200	200	902	175
Nr. 215-103, ∅ 1050, eben (BS 1050 × 900)							
400 × 550	370 × 450	370 × 520	100	200	200	902	267
Nr. 210-104, eben (BS 720 × 520)							
400 × 550	370 × 450	370 × 520	100	200	200	902	130


(cm² = Schlitzöffnung total • Section libre total •

Apertura fessure complessiva)


Einbau, Unterhalt • Pose, entretien • Posa, manutenzione S. 190

Stufenlos höhenverstellbar
 Hauteur réglables progressivement
 Altezza regolabili progressivamente

Klasse C 250
 Classe C 250
 Classe C 250



System focus



Mit Betonsockel zentrisch
 Avec socle en béton centré
 Con zoccolo in cemento centrico

Mit dämpfender Einlage
 Avec garniture amortissante
 Con guarnizione ammortizzante

$R1 \times R2$	$L1 \times L2$	$D1 \times D2$	H1	H2	H3	cm ²	kg
Nr. 220-102, eben							
400 × 550	370 × 450	370 × 520	100	200	200	775	199

Varianten (Übersicht • Répertoire • Vista generale S. 156):

Nr. 220-102, Ø 1050, eben (BS Ø 1050)

400 × 550	370 × 450	370 × 520	100	200	200	775	304
-----------	-----------	-----------	-----	-----	-----	-----	-----

Nr. 220-105, eben (BS 720 × 625)

400 × 550	370 × 450	370 × 520	100	200	200	775	153
-----------	-----------	-----------	-----	-----	-----	-----	-----

(cm² = Schlitzöffnung total • Section libre total •


Apertura fessure complessiva)

Einbau, Unterhalt • Pose, entretien • Posa, manutenzione


S. 190

Stufenlos höhenverstellbar
 Hauteur réglables progressivement
 Altezza regolabili progressivamente

Klasse C 250
 Classe C 250
 Classe C 250



System focus



Mit Betonsockel exzentrisch
 Avec socle en béton excentré
 Con zoccolo in cemento eccentrico

Mit dämpfender Einlage
 Avec garniture amortissante
 Con guarnizione ammortizzante

$R1 \times R2$	$L1 \times L2$	$D1 \times D2$	H1	H2	H3	cm ²	kg
Nr. 220-103							
400 × 550	370 × 450	370 × 520	100	210	200	775	181

Varianten (Übersicht • Répertoire • Vista generale S. 156):

Nr. 220-103, eben

400 × 550	370 × 450	370 × 520	100	200	200	775	181
-----------	-----------	-----------	-----	-----	-----	-----	-----

Nr. 220-103, ∅ 1050, eben (BS 1050 × 900)

400 × 550	370 × 450	370 × 520	100	200	200	775	273
-----------	-----------	-----------	-----	-----	-----	-----	-----

Nr. 220-104, eben (BS 720 × 520)

400 × 550	370 × 450	370 × 520	100	200	200	775	136
-----------	-----------	-----------	-----	-----	-----	-----	-----

(cm² = Schlitzöffnung total • Section libre total •

Apertura fessure complessiva)


Einbau, Unterhalt • Pose, entretien • Posa, manutenzione

S. 190


Stufenlos höhenverstellbar
 Hauteur réglables progressivement
 Altezza regolabili progressivamente

Radlast 100 kN
 Charge 100 kN
 Portata 100 kN

VSS 640 336 a



System focus



Mit Drehsicherung
 Avec antirotation
 Con antirotazione



Mit dämpfender Einlage
 Avec garniture amortissante
 Con guarnizione ammortizante

Nr.	∅	R	L	D	B	H	kg
60-101	600	730	600	690	1050	200	265
60-101∅ 1300	600	730	600	690	1300	250	405

Stufenlos höhenverstellbar
 Hauteur réglables progressivement
 Altezza regolabili progressivamente

Radlast 100 kN
 Charge 100 kN
 Portata 100 kN

VSS 640 336 a



System focus

Mit Aufschrift eingegossen
 «VERSICKERUNG»

Avec inscription en fonte
 «VERSICKERUNG»

Con iscrizione gettate
 «VERSICKERUNG»

Mit Drehsicherung

Avec antirotation

Con antirotazione

Mit dämpfender Einlage

Avec garniture amortissante

Con guarnizione ammortizzante

Nr.	∅	R	L	D	B	H	kg
60-101	600	730	600	690	1050	200	265
60-101∅ 1300	600	730	600	690	1300	250	405