




## Strassenrost

### Velo- und Busrost Gusswanne mit Anschluss-Stutzen

Fig. 47

Fig. 47-1 Z / 47-3 Y / 47-4 XY / 47-5 XYZ / 47-6 XZ


Klasse C 250

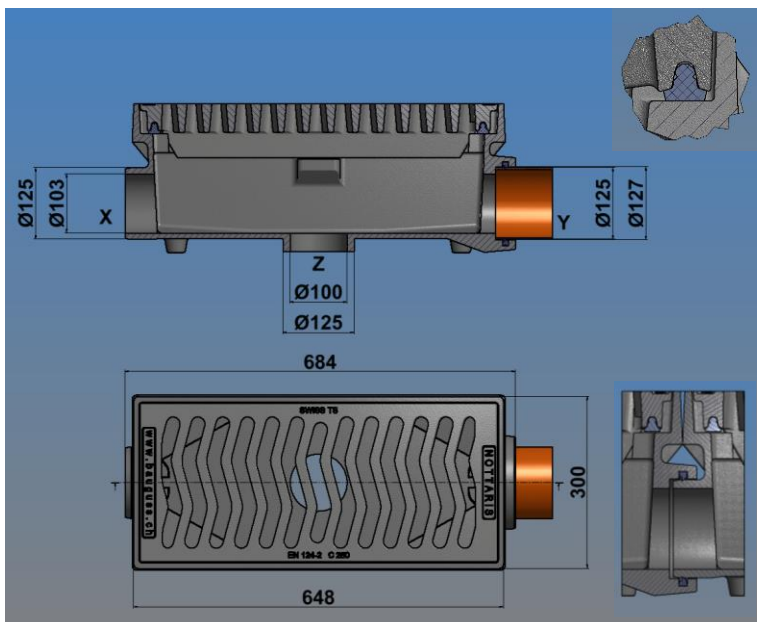

#### Eigenschaften

1. Rost: Breite 280 mm  
Länge 625 mm
2. Für Belagsstärke  
70 cm
3. Schlitzbreite 20 mm  
90° zur Fahrtrichtung
4. Konischer Anzug der  
Schlitze
5. Starke widerstandsfähige  
NEO-Gummieinlage  
aus EPDM 70 shore  
(im Rost)

Höhenverstellbar mittels Zwischenrahmen Fig. 550-30  
Höhe 30 mm

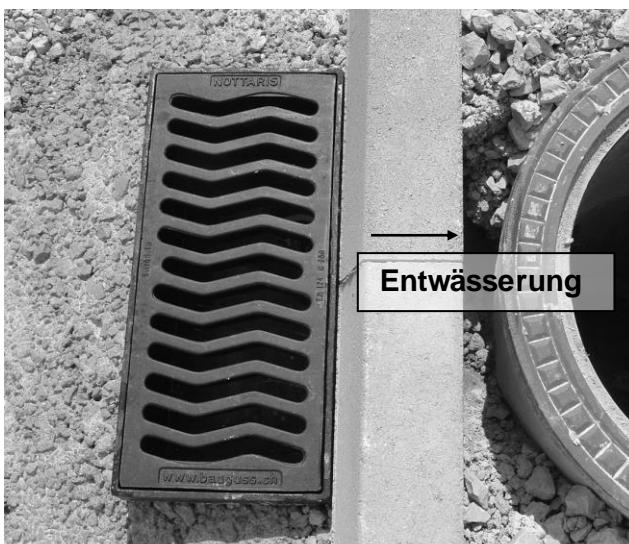

#### Vorteile

- Keine Schwenker für  
Velofahrer
- Keine Belagsrisse
- Steine bleiben nicht  
stecken

Rost und Zwischenrahmen  
identisch mit den Fig. 45 + 46