Nottaris Bauguss AG
Bahnhofstrasse 2
CH-3414 Oberburg

info@bauguss.ch
www.bauguss.ch

Tel. +41 (0)34 427 07 20
Fax +41 (0)34 427 07 21

CHE-230.956.944 MWST
SN EN ISO 9001 : 2015
SN EN ISO 14001 : 2015
EN 124 : 1994

NOTTARIS BAUGUSS AG

Strassenrost

Velo- und Busrost Gusswanne mit Anschluss-Stutzen

Fig. 47

Fig. 47-1 Z / 47-3 Y / 47-4 XY / 47-5 XYZ / 47-6 XZ

Klasse C 250

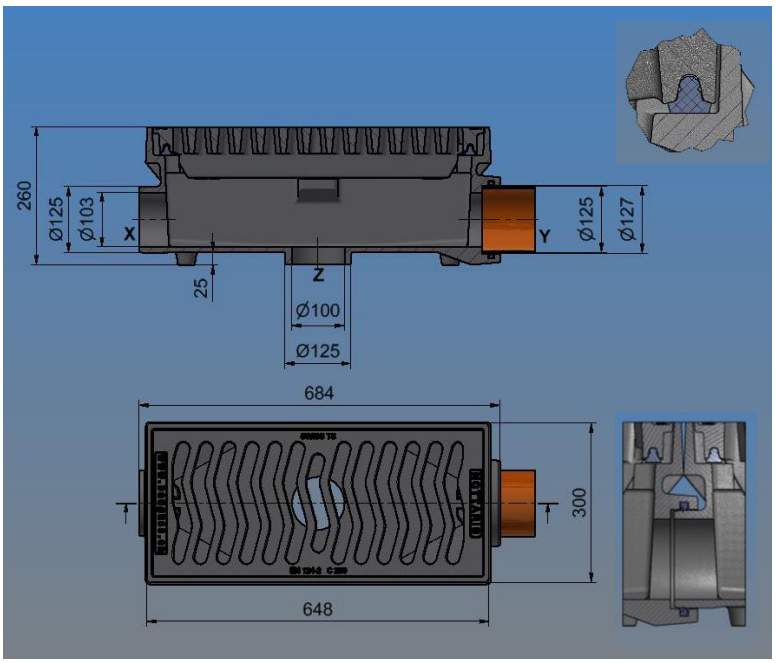

Höhenverstellbar mittels Zwischenrahmen Fig. 550-30
Höhe 30 mm

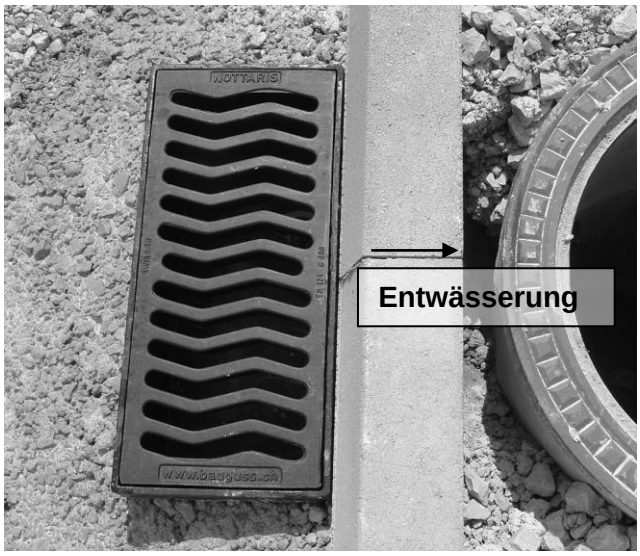

Eigenschaften

1. Rost: Breite 280 mm
   Länge 625 mm
2. Für Belagsstärke
   70 mm
3. Schlitzbreite 20 mm
   90° zur Fahrtrichtung
4. Konischer Anzug der
   Schlitze
5. Starke widerstandsfähige
   NEO-Gummieinlage
   aus EPDM 70 shore
   (im Rost)

Vorteile

- Keine Schwenker für
  Velofahrer
- Keine Belagsrisse
- Steine bleiben nicht
  stecken

Rost und Zwischenrahmen
identisch mit den Fig. 45 + 46