



Nottaris Bauguss AG
Bahnhofstrasse 2
CH-3414 Oberburg

info@bauguss.ch
www.bauguss.ch

Tel. +41 (0)34 427 07 20
Fax +41 (0)34 427 07 21

CHE-230.956.944 MWST
SN EN ISO 9001 : 2008
SN EN ISO 14001 : 2004
EN 124 : 1994

SECURRO® Schwerlastrinne


Die SECURRO® Schwerlastrinne ist das ideale Produkt zur Entwässerung von Strassen. Zum Quereinbau in Strassen, Hochleistungsstrassen und Autobahnen. Ideal für Werkhöfe und Areale mit extremen Belastungen wie Drehbewegungen, hohe Bremskräfte und Einsatz von Stahlrollen.

Creabeton Matérieux AG in Lyss produziert die Betonrinnen, die Firma Nottaris in Oberburg stellt die Gussabdeckungen her. Die SECURRO® Schwerlastrinne ist somit ein 100%iges Schweizerprodukt.

NW 100 und NW 200

Klasse E 600, SN EN 1433

**Leistungserklärung: DoP-CBMO-1433-203-1703
(Typ M)**

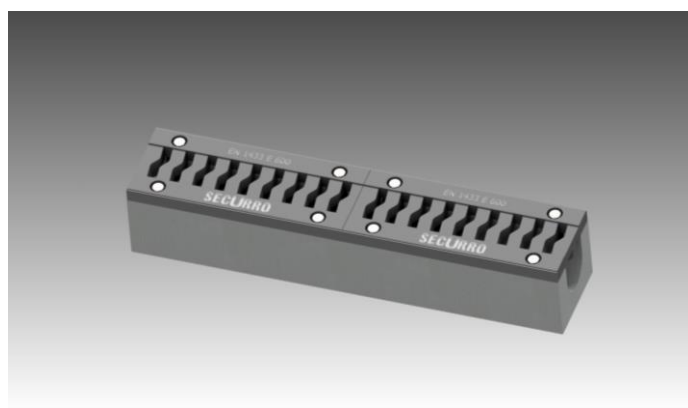




Nottaris Bauguss AG
Bahnhofstrasse 2
CH-3414 Oberburg

info@bauguss.ch
www.bauguss.ch

Tel. +41 (0)34 427 07 20
Fax +41 (0)34 427 07 21

CHE-230.956.944 MWST
SN EN ISO 9001 : 2008
SN EN ISO 14001 : 2004
EN 124 : 1994

 → Gussrost, inkl. 4-fach Verschraubung M16 Inox	Abdeckung zu SECURRO® Schwerlastrinne, NW 100, Gussrost, Typ 10 • Art. 506949 • L: 500mm / B: 190mm / H: 30mm • MW: 115mm / 20mm • Gewicht: 15kg/Stk.
  → Ohne Gefälle, ohne Auslauföffnung	SECURRO® Schwerlastrinne, NW 100, ohne Auslauföffnung, Typ 100, H 180 • Art. 507162 • L: 1000mm / B: 200mm / H: 180mm / h1: 100mm / t1: 50mm • NW: 100 mm • Gewicht: 54 kg/Stk. • 12 Stk. pro Palette • 2-Phaseneinbau möglich SECURRO® Schwerlastrinne, NW 100, ohne Auslauföffnung, Typ 140, H 220 • Art. 508147 • L: 1000mm / B: 200mm / H: 220mm / h1: 140mm / t1: 50mm • NW: 140mm • Gewicht: 64 kg/Stk. • 12 Stk. pro Palette • 2-Phaseneinbau möglich SECURRO® Schwerlastrinne, NW 100, ohne Auslauföffnung, Typ 180, H 260 • Art. 506090 • L: 1000mm / B: 200mm / H: 260mm / h1: 180mm / t1: 50mm • NW: 100mm • Gewicht: 76 kg/Stk. • 12 Stk. pro Palette • 2-Phaseneinbau möglich




Nottaris Bauguss AG
Bahnhofstrasse 2
CH-3414 Oberburg




info@bauguss.ch
www.bauguss.ch

Tel. +41 (0)34 427 07 20
Fax +41 (0)34 427 07 21

CHE-230.956.944 MWST
SN EN ISO 9001 : 2008
SN EN ISO 14001 : 2004
EN 124 : 1994

  ➔ Ohne Gefälle, mit Auslauföffnung im Boden DN 100	SECURRO® Schwerlastrinne, NW 100, mit Auslauföffnung, Typ 100.1, H 180 • Art. 540295 • L: 1000mm / B: 200mm / H: 180mm / h1: 100mm / t1: 50mm • NW: 100 mm • Gewicht: 54 kg/Stk. • 12 Stk. pro Palette • 2-Phaseneinbau möglich SECURRO® Schwerlastrinne, NW 100, mit Auslauföffnung, Typ 140.1, H 220 • Art. 540294 • L: 1000mm / B: 200mm / H: 220mm / h1: 140mm / t1: 50mm • NW: 100 mm • Gewicht: 64 kg/ Stk. • 12 Stk. pro Palette • 2-Phaseneinbau möglich SECURRO® Schwerlastrinne, NW 100, mit Auslauföffnung, Typ 180.1, H 260 • Art. 540296 • L: 1000mm / B: 200mm / H: 260mm / h1: 180mm / t1: 50mm • NW: 100mm • Gewicht: 76kg / Stk. • 12 Stk. pro Palette • 2-Phaseneinbau möglich
 ➔ Stahlaufsatzrahmen feuerverzinkt, inkl. 4-fach Verschraubung M16 Inox	Abdeckung zu SECURRO® Schwerlastrinne, NW 100, Stahlaufsatzrahmen, Typ 20 • Art. 506318 • L: 500mm / B: 200mm / H: 30mm • Gewicht: 5 kg/Stk.

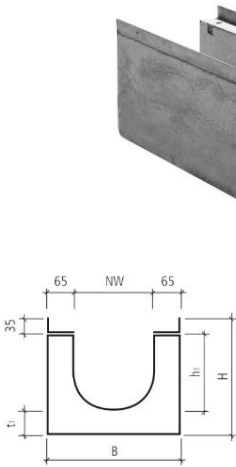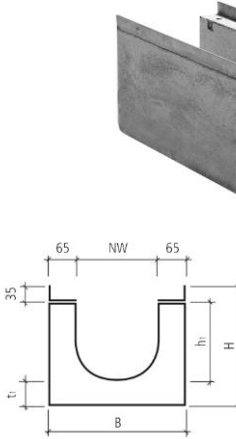

 ➔ Gussrost, inkl. 4-fach Verschraubung M16 Inox	Abdeckung zu SECURRO® Schwerlastrinne, NW 200, Gussrost, Typ 10 • Art. 506335 • L: 500mm / B: 320mm / H: 30mm • MW: 115mm / 20mm • Gewicht: 27kg/Stk.
 ➔ Ohne Gefälle, ohne Auslauföffnung	SECURRO® Schwerlastrinne, NW 200, ohne Auslauföffnung, Typ 100, H 400 • Art. 509719 • L: 1000mm / B: 330mm / H: 400mm / h1: 295mm / t1: 70mm • NW: 200 mm • Gewicht: 165kg/Stk. • 6 Stk. pro Palette • 2-Phaseneinbau möglich
 ➔ Ohne Gefälle, mit Auslauföffnung im Boden DN 200	SECURRO® Schwerlastrinne, NW 200, mit Auslauföffnung, Typ 100.1, H 400 • Art. 540293 • L: 1000mm / B: 330mm / H: 400mm / h1: 295mm / t1: 70mm • NW: 200 mm • Gewicht: 165kg/Stk. • 6 Stk. pro Palette • 2-Phaseneinbau möglich




Nottaris Bauguss AG
Bahnhofstrasse 2
CH-3414 Oberburg

info@bauguss.ch
www.bauguss.ch

Tel. +41 (0)34 427 07 20
Fax +41 (0)34 427 07 21

CHE-230.956.944 MWST
SN EN ISO 9001 : 2008
SN EN ISO 14001 : 2004
EN 124 : 1994



➔ Stahlaufsatzrahmen feuerverzinkt,
BK E600, inkl. 4-fach Verschraubung
M16 Inox

**Abdeckung zu
SECURRO® Schwerlastrinne, NW 200,
Stahlaufsatzrahmen, Typ 20**

- Art. 508803
- L: 500mm / B: 330mm / H: 35mm
- Gewicht: 6kg/Stk.

Weitere Auskünfte erhalten Sie unter <https://www.creabeton-materiaux.ch/de/tief-und-infrastrukturbau/entwässerungsrinnen/hobacr-einlauftrog.html> oder unter der
Tel. Nr. 032 387 87 87.

Bestellungen können direkt bei der Creabeton Matériaux AG, Lyss unter der
Tel. Nr. 058 458 84 84 aufgegeben werden.