



Regards **système adapte**

Couvercle en fonte Classe D 400

Avec garniture amortissante

Figure 2602




Fig. 2602 EB-60-00 OP AT ENTNAHMEBECKEN
Fig. 2602 MA-60-00 OP AT MINERALÖLABSCHEIDER
Fig. 2602 PS-60-00 OP AT PUMPENSCHACHT
Fig. 2602 SF-60-00 OP AT SCHLAMMFANG
Fig. 2602 SB-60-00 OP AT STAPELBEHÄLTER

Propriétés

- sans socle en béton, non réglables en hauteur
- avec 2 trous de levage / sans trou de pic
- sur option : armoiries/logo coulées

Figure 3902

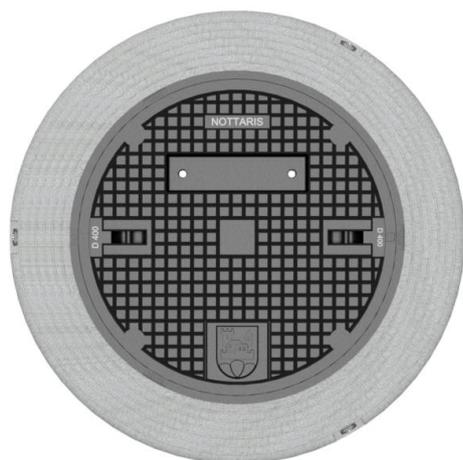


Fig. 3902 EB-60-10 OP AT ENTNAHMEBECKEN
Fig. 3902 MA-60-10 OP AT MINERALÖLABSCHEIDER
Fig. 3902 PS-60-10 OP AT PUMPENSCHACHT
Fig. 3902 SF-60-10 OP AT SCHLAMMFANG
Fig. 3902 SB-60-10 OP AT STAPELBEHÄLTER

Propriétés

- avec socle en béton, hauteur réglable progressivement
- avec 2 trous de levage / sans trou de pic
- sur option : armoiries/logo coulées

Plaques épaisses en fonte avec inscriptions au choix pour la figure 2602 et la figure 3902

ENTNAHME-
BECKEN

MINERALÖL-
ABSCHIEDER

PUMPEN-
SCHACHT

SCHLAMM-
FANG

STAPEL-
BEHÄLTER

- Se fixe par 2 vis à tête cylindrique à six pans en inox M12 x 20 sur la face inférieure
- Sécurisée également avec de la colle élastique Teroson MS 939