


Stufenlos neigungs- und höhenverstellbar  
 Hauteur et inclinaison réglables progressivement  
 Inclinazione e altezza regolabili progressivamente


Klasse D 400  
 Norm EN 124

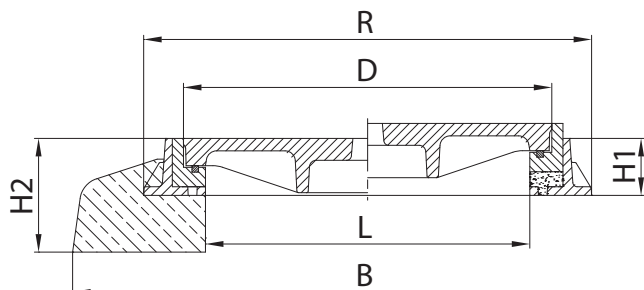

System NOTTARIS

Mit Drehsicherung  
 Avec antirotation  
 Con antirotazione

Option: Mit Betonsockel  
 Option: Avec socle en béton  
 Opzione: Con zoccolo in cemento

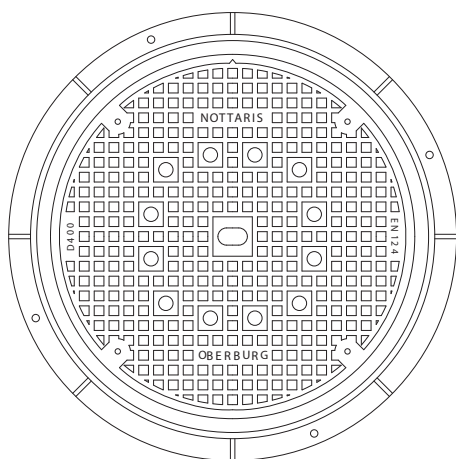

Mit Ventilationslöchern  
 Avec trous de ventilation  
 Con fori di ventilazione

Mit dämpfender Einlage  
 Avec garniture amortissante  
 Con guarnizione ammortizzante

Nr.	R	L	D	B	H1	H2	kg
60-00	830	600	670		105		170
60-10	830	600	670	1050	105	200	355