



Nottaris Bauguss AG
Bahnhofstrasse 2
CH-3414 Oberburg

info@bauguss.ch
www.bauguss.ch


Tel. +41 (0)34 427 07 20
Fax +41 (0)34 427 07 21

CHE-230.956.944 MWST
SN EN ISO 9001 : 2015
SN EN ISO 14001 : 2015
EN 124 : 1994

TOP GRIP + silenzio

Vollgussdeckel, stufenlos höhenverstellbar mit Betonsockel **System focus**

Klasse E 600, NW 600, gemäss EN 124 und VSS-Norm

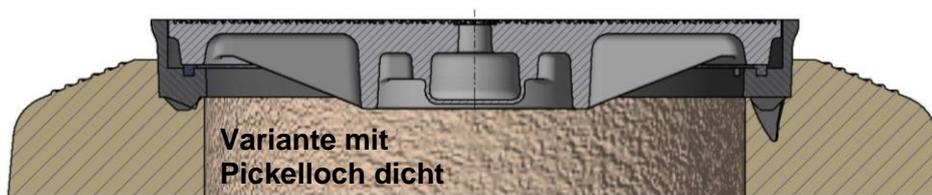

Nottaris Struktur



In Zusammenarbeit mit der Fachhochschule und unserer Entwicklungsabteilung wurde eine neue Oberflächenstruktur für Schachtabdeckungen entwickelt.

In den Prüfungen mittels eines Pendelprüfgerätes an den Abgüssen hat sich die Gradzahl des Rutschwerts R im nassen Zustand deutlich von 9° auf 17° erhöht (dies im Vergleich zu Gussoberflächen mit quadratischem Muster).



TOP GRIP + silenzio

Vollgussdeckel, stufenlos höhenverstellbar mit Betonsockel **System focus**

Klasse E 600, NW 600, gemäss EN 124 und VSS-Norm

Neutrale Figuren		
	mit Pickelloch offen	ohne Pickelloch, mit 2 Schlüssel-löchern dicht
Betonsockel H200 / ø1050	4000-60-10 H 200	4002-60-10 H 200
Betonsockel H150 / ø1050	4000-60-10 H 150	4002-60-10 H 150
Betonsockel H200 / ø1300	4000-60-10 ø1300	4002-60-10 ø1300
Betonsockel H200 / ø1050	4010-60-10 H 200 mit Ventilationslöchern	
	mit Pickelloch dicht	mit Pickelloch dicht, mit 2 Schlüssel-löchern dicht
Betonsockel H200 / ø1050	4004-60-10 H 200	4006-60-10 H 200
Betonsockel H150 / ø1050	4004-60-10 H 150	4006-60-10 H 150
Betonsockel H200 / ø1300	4004-60-10 ø1300	4006-60-10 ø1300

Figuren mit Aufschriften und/oder Wappen (auf Bestellung)		
	mit Pickelloch offen	ohne Pickelloch, mit 2 Schlüssel-löchern dicht
Betonsockel H200 / ø1050	4001-60-10 H 200-Aufschrift-Wappen*	4003-60-10 H 200-Aufschrift-Wappen*
Betonsockel H150 / ø1050	4001-60-10 H 150-Aufschrift-Wappen*	4003-60-10 H 150-Aufschrift-Wappen*
Betonsockel H200 / ø1300	4001-60-10 ø1300-Aufschrift-Wappen*	4003-60-10 ø1300-Aufschrift-Wappen*
Betonsockel H200 / ø1050	4011-60-10 H 200-Aufschrift-Wappen* mit Ventilationslöchern	
	mit Pickelloch dicht	mit Pickelloch dicht, mit 2 Schlüssel-löchern dicht
Betonsockel H200 / ø1050	4005-60-10 H 200-Aufschrift-Wappen*	4007-60-10 H 200-Aufschrift-Wappen*
Betonsockel H150 / ø1050	4005-60-10 H 150-Aufschrift-Wappen*	4007-60-10 H 150-Aufschrift-Wappen*
Betonsockel H200 / ø1300	4005-60-10 ø1300-Aufschrift-Wappen*	4007-60-10 ø1300-Aufschrift-Wappen*

Mögliche Aufschriften siehe Beschriftungstabelle / Hochziehbar mittels Spreiz-Hebegeräte, z.B. Kofel

- *Beispiele:
- 4001-60-10 H 200-FERNWÄRME-Wappen Oberburg
 - Optional auch mit Schraubverschluss (=> Code 12): 4001-60-12...(statt 10)

- Zubehör:
- Pickellochzapfen Nr. 606 (aus Kunststoff) für alle Figuren mit Pickelloch
 - Abdeckblech Nr. 50900
 - Spez. Pickel Nr. 50952 zu Fig. 4004, 4005, 4006 und 4007, optional zu Fig. 4000 und 4001
 - Schlüssel Nr. 102 zu Fig. 4002, 4003, 4006 und 4007
 - Hilfsdeckel zu Fig. 4002 und 4003 (dieser wird benötigt, da kein Pickelloch im Deckel)