



Nottaris Bauguss AG
Bahnhofstrasse 2
CH-3414 Oberburg

info@bauguss.ch
www.bauguss.ch

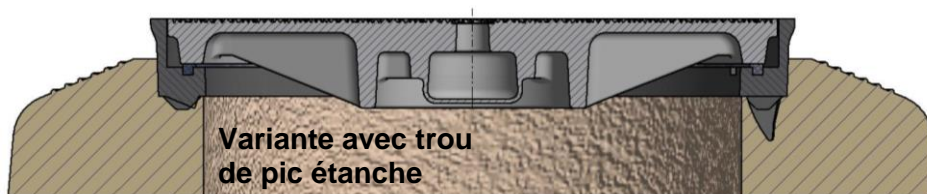
Tel. +41 (0)34 427 07 20
Fax +41 (0)34 427 07 21

CHE-230.956.944 MWST
SN EN ISO 9001 : 2015
SN EN ISO 14001 : 2015
EN 124 : 1994

TOP GRIP + silence

Couvercle en fonte, hauteur réglable progressivement système focus
avec socle en béton

Classe E 600, DN 600, selon les normes EN 124 et VSS



structure de surface
Nottaris



Notre département R&D a développé en collaboration avec la haute école spécialisée une nouvelle structure de surface pour les couvercles de regard.

Lors des essais effectués sur les pièces moulées en fonte à l'aide d'un pendule de frottement SRT, le degré de résistance au glissement R à l'état humide a significativement augmenté de 9° à 17° (par rapport aux surfaces moulées à motif carré).











TOP GRIP + silence

Couvercle en fonte, hauteur réglable progressivement avec socle en béton

Classe E 600, DN 600, selon les normes EN 124 et VSS

système focus

Figures neutres		
	 avec trou de pic ouvert	 avec deux trous à clé étanche (sans trou de pic)
Socle en béton H200 / ø1050	4000-60-10 H 200	4002-60-10 H 200
Socle en béton H150 / ø1050	4000-60-10 H 150	4002-60-10 H 150
Socle en béton H200 / ø1300	4000-60-10 ø1300	4002-60-10 ø1300
Socle en béton H200 / ø1050	4010-60-10 H 200 avec trous de ventilation	
	 avec trou de pic étanche	 avec trou de pic étanche, avec deux trous à clé étanche
Socle en béton H200 / ø1050	4004-60-10 H 200	4006-60-10 H 200
Socle en béton H150 / ø1050	4004-60-10 H 150	4006-60-10 H 150
Socle en béton H200 / ø1300	4004-60-10 ø1300	4006-60-10 ø1300

Figures avec inscriptions et/ou armoiries (sur commande)		
	 avec trou de pic ouvert	 avec deux trous à clé étanche (sans trou de pic)
Socle en béton H200 / ø1050	4001-60-10 H 200- inscription - armoiries *	4003-60-10 H 200- inscription - armoiries *
Socle en béton H150 / ø1050	4001-60-10 H 150- inscription - armoiries *	4003-60-10 H 150- inscription - armoiries *
Socle en béton H200 / ø1300	4001-60-10 ø1300- inscription - armoiries *	4003-60-10 ø1300- inscription - armoiries *
Socle en béton H200 / ø1050	4011-60-10 H 200- inscription - armoiries * avec trous de ventilation	
	 avec trou de pic étanche	 avec trou de pic étanche, avec deux trous à clé étanche
Socle en béton H200 / ø1050	4005-60-10 H 200- inscription - armoiries *	4007-60-10 H 200- inscription - armoiries *
Socle en béton H150 / ø1050	4005-60-10 H 150- inscription - armoiries *	4007-60-10 H 150- inscription - armoiries *
Socle en béton H200 / ø1300	4005-60-10 ø1300- inscription - armoiries *	4007-60-10 ø1300- inscription - armoiries *

Pour les inscriptions, se référer au tableau correspondant / Peut être soulevé à l'aide de dispositifs de levage et d'écartement (p. ex. Kofel)

*Exemples : a) 4001-60-10 H 200-**CHAUFFAGE**-**armoiries** Oberburg
b) Option avec verrouillage à vis (=> code 12): 4001-60-12... (remplace code 10)

Accessoire : - bouchon pour le trou de pic, no. 606 (en plastique), pour tous les figures avec trou de pic
- tôle de protection, no. 50900
- pic spéc. no. 50952 pour les figures 4004, 4005, 4006 et 4007, option: pour les figures 4000 et 4001
- clé no. 102 pour les figures 4002, 4003, 4006 et 4007
- l'aide d'un couvercle supplémentaire pour les figures 4002 et 4003 (cela est nécessaire car il n'y a pas de trou de pic dans le couvercle)