



Nottaris Bauguss AG
Bahnhofstrasse 2
CH-3414 Oberburg

info@bauguss.ch
www.bauguss.ch


Tel. +41 (0)34 427 07 20
Fax +41 (0)34 427 07 21

CHE-230.956.944 MWST
SN EN ISO 9001 : 2015
SN EN ISO 14001 : 2015
EN 124 : 1994

TOP GRIP + silenzio

Coperchio in ghisa, regolabile in altezza **system focus**
con zoccolo in cemento

Classe E 600, DN 600, da EN 124 e norma VSS

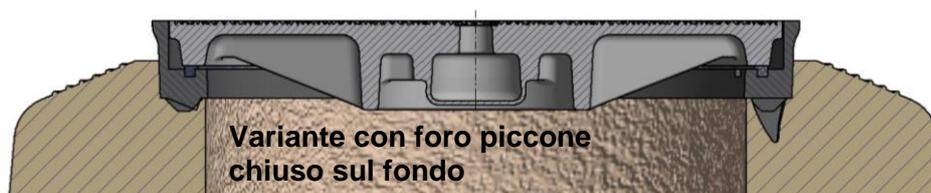

Struttura Nottaris



In collaborazione con la scuola superiore ed il nostro reparto sviluppi, è stato creato una nuova struttura sulla superficie del chiusino.

Nelle prove mediante un "Pendelprüfgeräte" abbiamo verificato che in situazione di bagnato, lo scivolamento da 9 gradi è passato a 17 gradi (questo in paragone alle superficie tradizionali "Quadretti").



TOP GRIP + silenzio

Coperchio in ghisa, regolabile in altezza **system focus** con zoccolo in cemento

Classe E 600, DN 600, da EN 124 e norma VSS









Figure neutrali		
	 con foro piccone aperto	 senza foro piccone, con due foro centrale chiuse sul fondo
zoccolo in cemento H200 / ø1050	4000-60-10 H 200	4002-60-10 H 200
zoccolo in cemento H150 / ø1050	4000-60-10 H 150	4002-60-10 H 150
zoccolo in cemento H200 / ø1300	4000-60-10 ø1300	4002-60-10 ø1300
zoccolo in cemento H200 / ø1050	4010-60-10 H 200 con fori di ventilazione	
	 con foro piccone chiuso sul fondo	 con foro piccone chiuso sul fondo, con due foro centrale chiuse sul fondo
zoccolo in cemento H200 / ø1050	4004-60-10 H 200	4006-60-10 H 200
zoccolo in cemento H150 / ø1050	4004-60-10 H 150	4006-60-10 H 150
zoccolo in cemento H200 / ø1300	4004-60-10 ø1300	4006-60-10 ø1300

Figure con scritte e loghi (su ordinazione)		
	 con foro piccone aperto	 senza foro piccone, con due foro centrale chiuse sul fondo
zoccolo in cemento H200 / ø1050	4001-60-10 H 200-scritta-logo*	4003-60-10 H 200-scritta-logo*
zoccolo in cemento H150 / ø1050	4001-60-10 H 150-scritta-logo*	4003-60-10 H 150-scritta-logo*
zoccolo in cemento H200 / ø1300	4001-60-10 ø1300-scritta-logo*	4003-60-10 ø1300-scritta-logo*
zoccolo in cemento H200 / ø1050	4011-60-10 H 200-scritta-logo* con fori di ventilazione	
	 con foro piccone chiuso sul fondo	 con foro piccone chiuso sul fondo, con due foro centrale chiuse sul fondo
zoccolo in cemento H200 / ø1050	4005-60-10 H 200-scritta-logo*	4007-60-10 H 200-scritta-logo*
zoccolo in cemento H150 / ø1050	4005-60-10 H 150-scritta-logo*	4007-60-10 H 150-scritta-logo*
zoccolo in cemento H200 / ø1300	4005-60-10 ø1300-scritta-logo*	4007-60-10 ø1300-scritta-logo*

Per le scritte vedi la tabella di iscrizione / Regolabile in altezza (a strappo) tramite il sistema "Kofel"

- *esempio: a) 4001-60-10 H 200-**TELERISCALDAMENTO**-Logo Locarno
b) optione anche con viti (=> code 12): 4001-60-12... (invece 10)

- accessori:
- coperchio tappo foro piccone no. 606 (in plastica) per tutte le figure con foro piccone
 - lamiera di copertura no. 50900
 - piccone no. 50952 per le figure 4004, 4005, 4006 e 4007 (Opzione: per le figure 4000 e 4001)
 - chiave no. 102 per le figure 4002, 4003, 4006 e 4007
 - coperchio ausiliario per le figure 4002 e 4003 (devono essere utilizzati in quanto i chiusini non hanno un foro piccone nel coperchio)