


Aufklappbarer Vollgussdeckel  
 Couvercle en fonte articulé sur charnière  
 Coperchio in ghisa ribaltabile

Klasse D 400  
 Norm EN 124

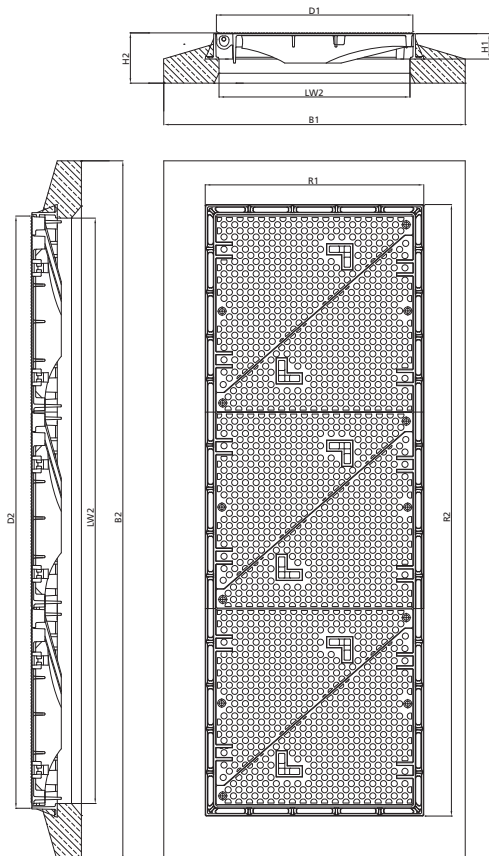

Ausnahme: Ist auf der Fahrbahn von Autobahnen nicht zugelassen

Exception: N'est pas admis sur la chaussée des autoroutes

Eccezione: Nella corsia dell'autostrada non é tollerato

Mit Schraubverschluss (2 Schrauben pro Deckel)

Avec fermeture à vis (2 vis par couvercle)

Con chiusura a vite (2 viti per copechio)

Option: Mit Betonsockel

Option: Avec socle en béton

Opzione: Con zoccolo in cemento

Nr.	LW1 × LW2	D1 × D2	R1 × R2	B1 × B2	H1	H2	kg
1-02	760 × 2330	780 × 2340	870 × 2430		100		390
1-12	760 × 2330	780 × 2340	870 × 2430	1200 × 2800		200	1100

Schlüssel für Handgriff • Clé pour poignée •

Chiave per magnilia Fig. 102

S. 179