
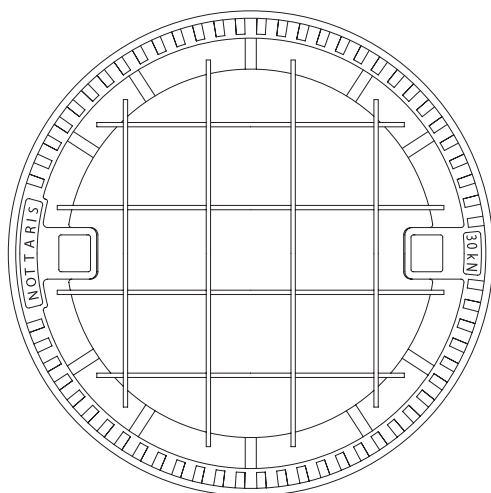


Für/mit Betonfüllung
 Pour/avec remplissage béton
 Per/con riempimento con calcestruzzo

Radlast 30 kN
 Charge 30 kN
 Portata 30 kN

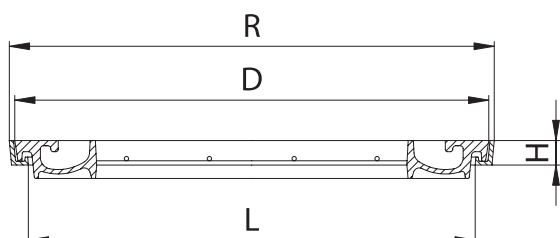

In Zementrohrfalz
 Dans feuillure du tuyau
 Nella scanalatura del tubo in cemento

Mit Geruchverschluss
 Inodore
 Inodore

Nr.	∅	R	L	D	H	kg
40-20	400	440	380	425	35	14
40-40	400	440	380	425	35	26
50-20	500	555	495	535	35	17
50-40	500	555	495	535	35	34
Nr. 60 wird ersetzt durch Fig. 18-60 • N° 60 sera remplacée par Fig. 18-60 • No 60 viene sostituita dalla Fig. 18-60						
70-20	700	770	695	750	38	32
70-40	700	770	695	750	38	78
80-20	800	865	795	845	40	40
80-40	800	865	795	845	40	107

Schlüssel • Clés • Chiavi Fig. 102 S. 179

Einbau, Unterhalt • Pose, entretien • Posa, manutenzione S. 185