



Mit Ventilationslöchern
 Avec trous de ventilation
 Con fori di ventilazione

Radlast 50 kN
 Charge 50 kN
 Portata 50 kN

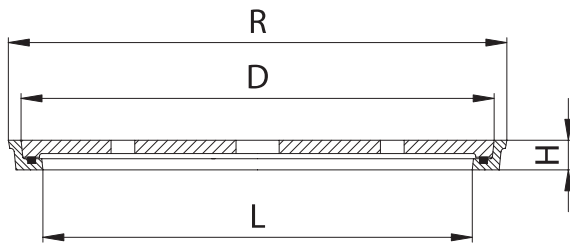

Rahmen auf Zementrohr Seite 24
 Cadre sur tuyau en ciment page 24
 Taleio in opera su tubo in cemento
 pagina 24

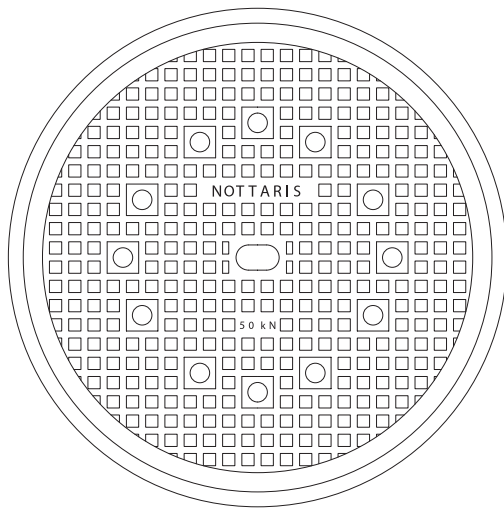

Mit Pickelloch
 Avec trou pour le pic
 Con foro piccone

In Zementrohrfalz
 Dans feuillure du tuyau
 Nella scanalatura del tubo in cemento

Mit dämpfender Einlage
 Avec garniture amortissante
 Con guarnizione ammortizzante

Nr.	∅	R	L	D	H	kg
60-00	600	661	560	610	40	51
70-00 AR	700	Details • Détails • Dettaglio S. 25				67