


NOMATIC
Fig. 9560

Klasse D400
EN 124

Ausführungen gemäss
separater Liste

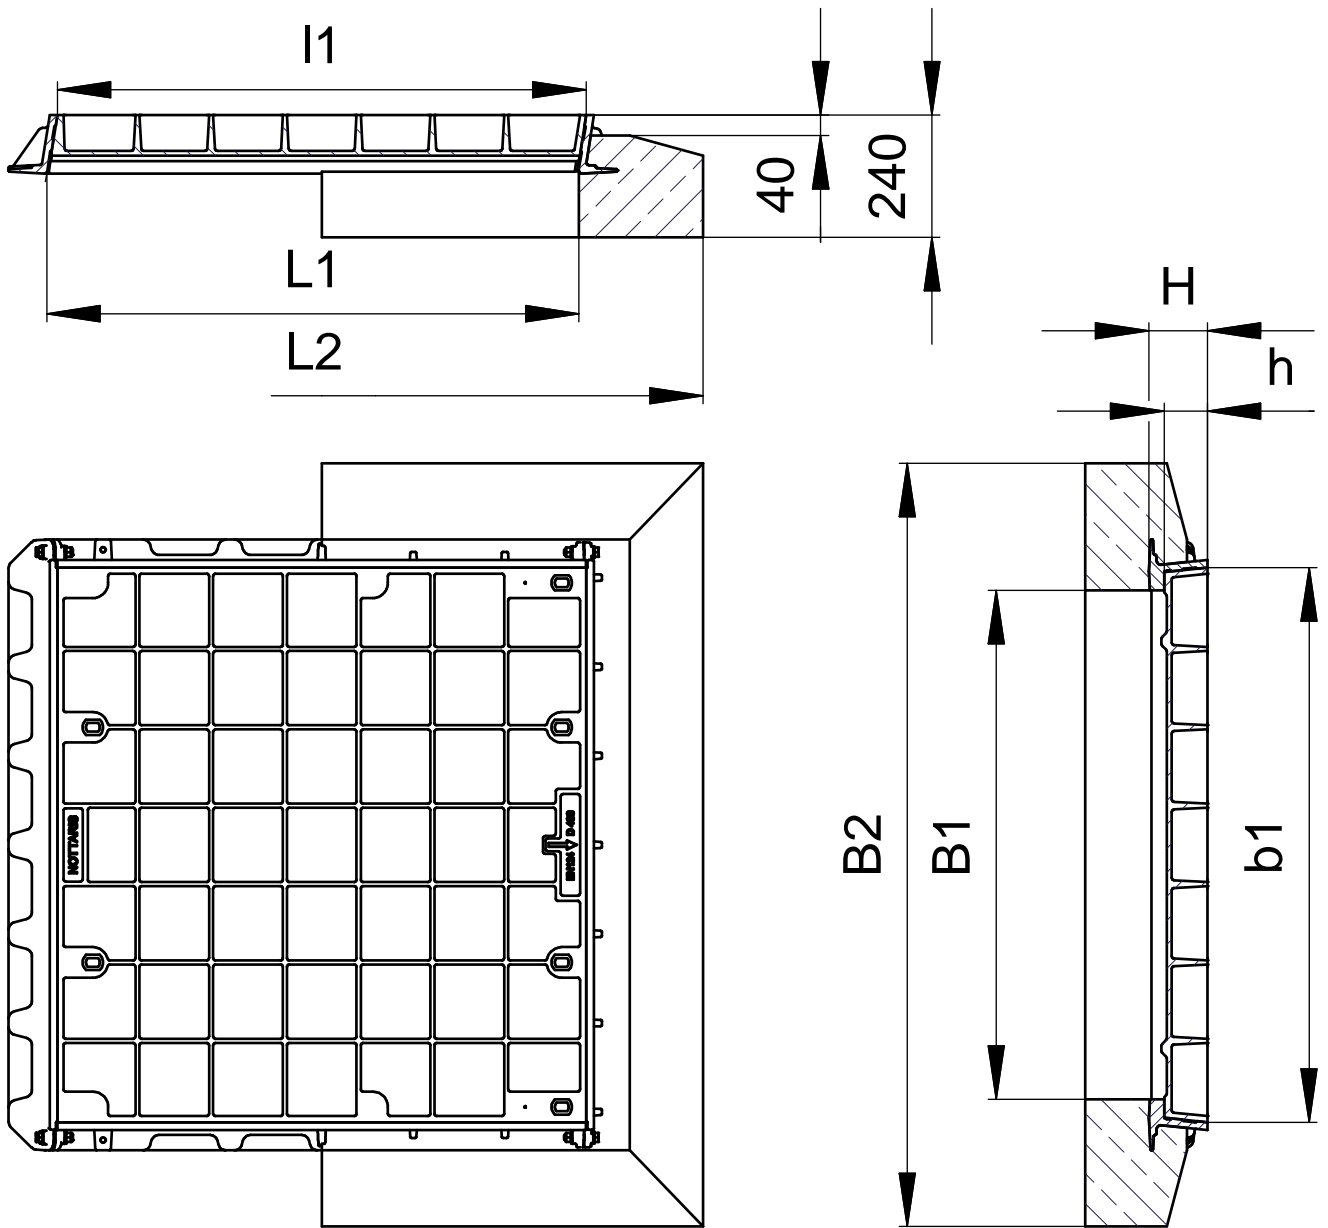

Flächenabdeckung Fig. 9560

Typ	B1 mm	B2 mm	L1 mm	L2 mm	H mm	b1 mm	l1 mm	h mm
9560-1-20	1000		1046		115	1090	1040	85
9560-1-22	wie 9560-1-20, aber verschraubt							
9560-1-30	1000	1500	1046	1500	115	1090	1040	85
9560-1-32	wie 9560-1-30, aber verschraubt							
9560-1-40	1000		1046		115	1090	1040	85
9560-1-42	wie 9560-1-20, aber verschraubt							
9560-1-50	1000	1500	1046	1500	115	1090	1040	85
9560-1-52	wie 9560-1-30, aber verschraubt							
9560-2-20	1000		2086		115	1090	2080	85
9560-2-22	wie 9560-2-20, aber verschraubt							
9560-2-30	1000	1500	2086	2540	115	1090	2080	85
9560-2-32	wie 9560-2-30, aber verschraubt							
9560-2-40	1000		2086		115	1090	2080	85
9560-2-42	wie 9560-2-20, aber verschraubt							
9560-2-50	1000	1500	2086	2540	115	1090	2080	85
9560-2-52	wie 9560-2-30, aber verschraubt							
9560-3-20	1000		3126		115	1090	3120	85
9560-3-22	wie 9560-3-20, aber verschraubt							
9560-3-30	1000	1500	3126	3570	115	1090	3120	85
9560-3-32	wie 9560-3-30, aber verschraubt							
9560-3-40	1000		3126		115	1090	3120	85
9560-3-42	wie 9560-3-20, aber verschraubt							
9560-3-50	1000	1500	3126	3570	115	1090	3120	85
9560-3-52	wie 9560-3-30, aber verschraubt							

Code für Flächenabdeckungen

Figur	- Code	Bedeutung 1 . Ziffer	Bedeutung 2 . Ziffer
xx	- 20	Guss-Beton-Deckel, leer	Ohne Verschluss
	- 22	Guss-Beton-Deckel, leer	Schraubverschluss
	- 30	Guss-Beton-Deckel, leer + Betonsockel	Ohne Verschluss
	- 32	Guss-Beton-Deckel, leer + Betonsockel	Schraubverschluss
	- 40	Guss-Beton-Deckel, gefüllt	Ohne Verschluss
	- 42	Guss-Beton-Deckel, gefüllt	Schraubverschluss
	- 50	Guss-Beton-Deckel, gefüllt + Betonsockel	Ohne Verschluss
	- 52	Guss-Beton-Deckel, gefüllt + Betonsockel	Schraubverschluss